


FICHA TÉCNICA

BMW E82 - 125i



Información BMW E82 – 125i

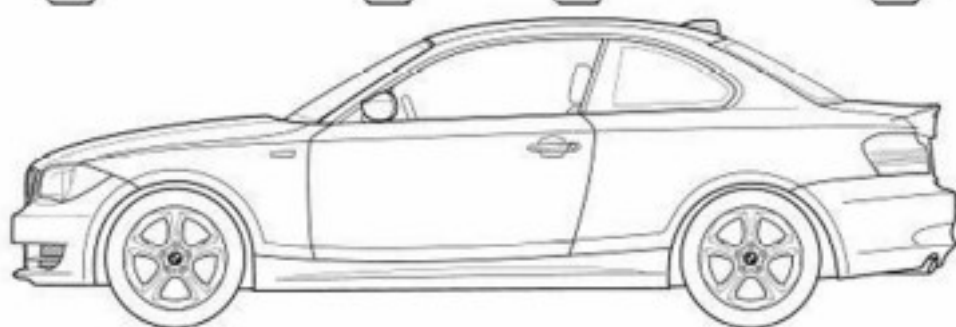

VISTA 3/4 FRENTE



VISTA 3/4 TRASERA


Denominación(es) comercial(es)	BMW E 82 125 Coupe
Números de volúmenes:	3
Números de plazas:	4
Longitud total:	4360 mm +/- 1 %
Distancia entre ejes Nominal:	2660 mm +/- 1%
Trocha delantera	1860 mm
Trocha trasera	1860 mm
Motor	Ver Ficha Tecnica Motor asignado por usuario
Peso	1260Kg
Tanque de combustible – Cantidad: 1	ubicación baul o bajo piso parte trasera
Baterías - Cantidad: 1	Tensión 12 volts



Transmision	Ruedas Motrices Traseras
Embrague	Original / Multidisco
Caja de velocidades	Marca Z F / Marca Ge TRAG
Emplazamiento del comando	Piso del habitáculo

	N.Diente s	Radios	Sincr .
1	41 / 14	4.198	si
2	40 / 23	2.493	si
3	36 / 31	1.665	si
4	32 / 37	1.24	si
5		1.0	si

	N.Dientes	Radios	Sincr.
1	45 / 14	4.323	si
2	42 / 23	2.456	si
3	37 / 30	1.650	si
4	32 / 35	1.230	si
5		1.000	si

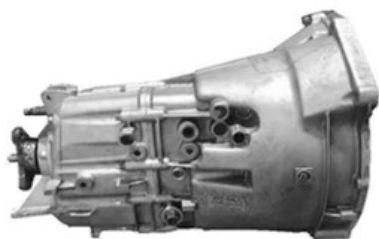

Caja de velocidades Vista costado derecho



Caja de velocidades Vista costado izquierdo



Caja de velocidades Vista costado derecho



Caja de velocidades Vista costado izquierdo

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIARELACIONES DE CAJA AUTORIZADAS EN GRADOS CON **5** VUELTAS DE MOTOR

CATEGORIA		TURISMO INTERNACIONAL CLASE SUPER						
MODELO AUTO		BMW : E36 - E46 – E90 – E90/93 – M3 – F30.				MERCEDES: C 200 – C280		
MOTOR: MARCA/MOD.		BMW : 328 (M52B28) – 330 (M54B30) – (N52B30)						
FICHA HOMOLOGACION		300 - 301- 302 -303 – 304 - 305 – 306 – 311.				315 – 321.		
CAJA		“ Z F ”						
REL.DIF		(13/42)=	(13/43)=	(13/44)=	()=	(11/41)=	(12/47)=	()=



FM

FICHA TECNICA AUTO

RELACIONES DE CAJA AUTORIZADAS EN GRADOS CON 5 VUELTAS DE MOTOR

CATEGORIA

TURISMO INTERNACIONAL CLASE SUPER

MODELO AUTO		BMW : E36 - E46 – E90 – E90/93 – M3 – F30.				MERCEDES: C 200 – C280		
MOTOR: MARCA/MOD.		BMW : 328 (M52B28) – 330 (M54B30) – (N52B30)						
FICHA HOMOLOGACION		300 – 301 – 302 – 303 – 304 – 305 -306 – 311.				315 - 321		
CAJA		“G TRAG”						
REL.DIF		(13/42)= 3,23	(13/43)= 3,30	(13/44)= 3,38	()= 3,64	(11/41)= 3,73	(12/47)= 3,91	()= 4,10
REL. CONST.	(39/29)= 1,344							
1°	(45/14)= 4,319	129,18°	126,29°	123,30°	114,49°	111,73°	106,59°	101,65°
2°	(42/23)= 2,454	227,10°	222,27°	217,07°	201,52°	196,65°	187,59°	178,90°
3°	(37/30)= 1,657	336,32°	329,18°	321,42°	298,45°	291,26°	277,86°	264,97°
4°	(32/35)= 1,228	1V+ 93,85°	1V+ 84,22°	1V+73,73°	1V+ 42,77°	1V+ 33,01°	1V+14,92°	357,56°
5°	()= 1	1V+197,27°	1V+ 185,45°	1V+172,54°	1V+ 134,50°	1V+ 122,57°	1V+100,35°	1V+ 79,02°
6°	(29/46)= 0,846	1V+298,85°	1V+ 284,93°	1V+269,59°	1V+ 224,60°	1V+ 210,52°	1V+184,29°	1V+ 159,03°

OBS:




 FRAD METROPOLITANA
 OSCAR MILANI
 PRESIDENTE



Suspensión delantera completa desmontada



Suspensión trasera completa desmontada

Semi-ejes:	originales provistos en auto de la marca
Sistema de frenos	Ver reglamento técnico
Dirección hidráulica	Si
Tipo	Piñón y cremallera

SUSPENSION		
Generalidades	Delantera	Trasera
Tipo de suspensión	Mac Pherson	Multilink
Resortes helicoidales	si	si
Amortiguadores	Delantero	Trasero
Cantidad por ruedas	1	1
Tipo	Telescópico	Telescópico
Principio de funcionamiento	Hidráulico	Hidráulico



FM

FICHA TÉCNICA AUTO

MODIFICACIONES PERMITIDAS POR REGLAMENTO TÉCNICO

CLASE SUPER





FRAD METROPOLITANA
OSCAR MILANI
PRESIDENTE